


Chargnexus Prime

Borne CA de niveau 2 (19,2 kW)



Balayez pour en
savoir plus!

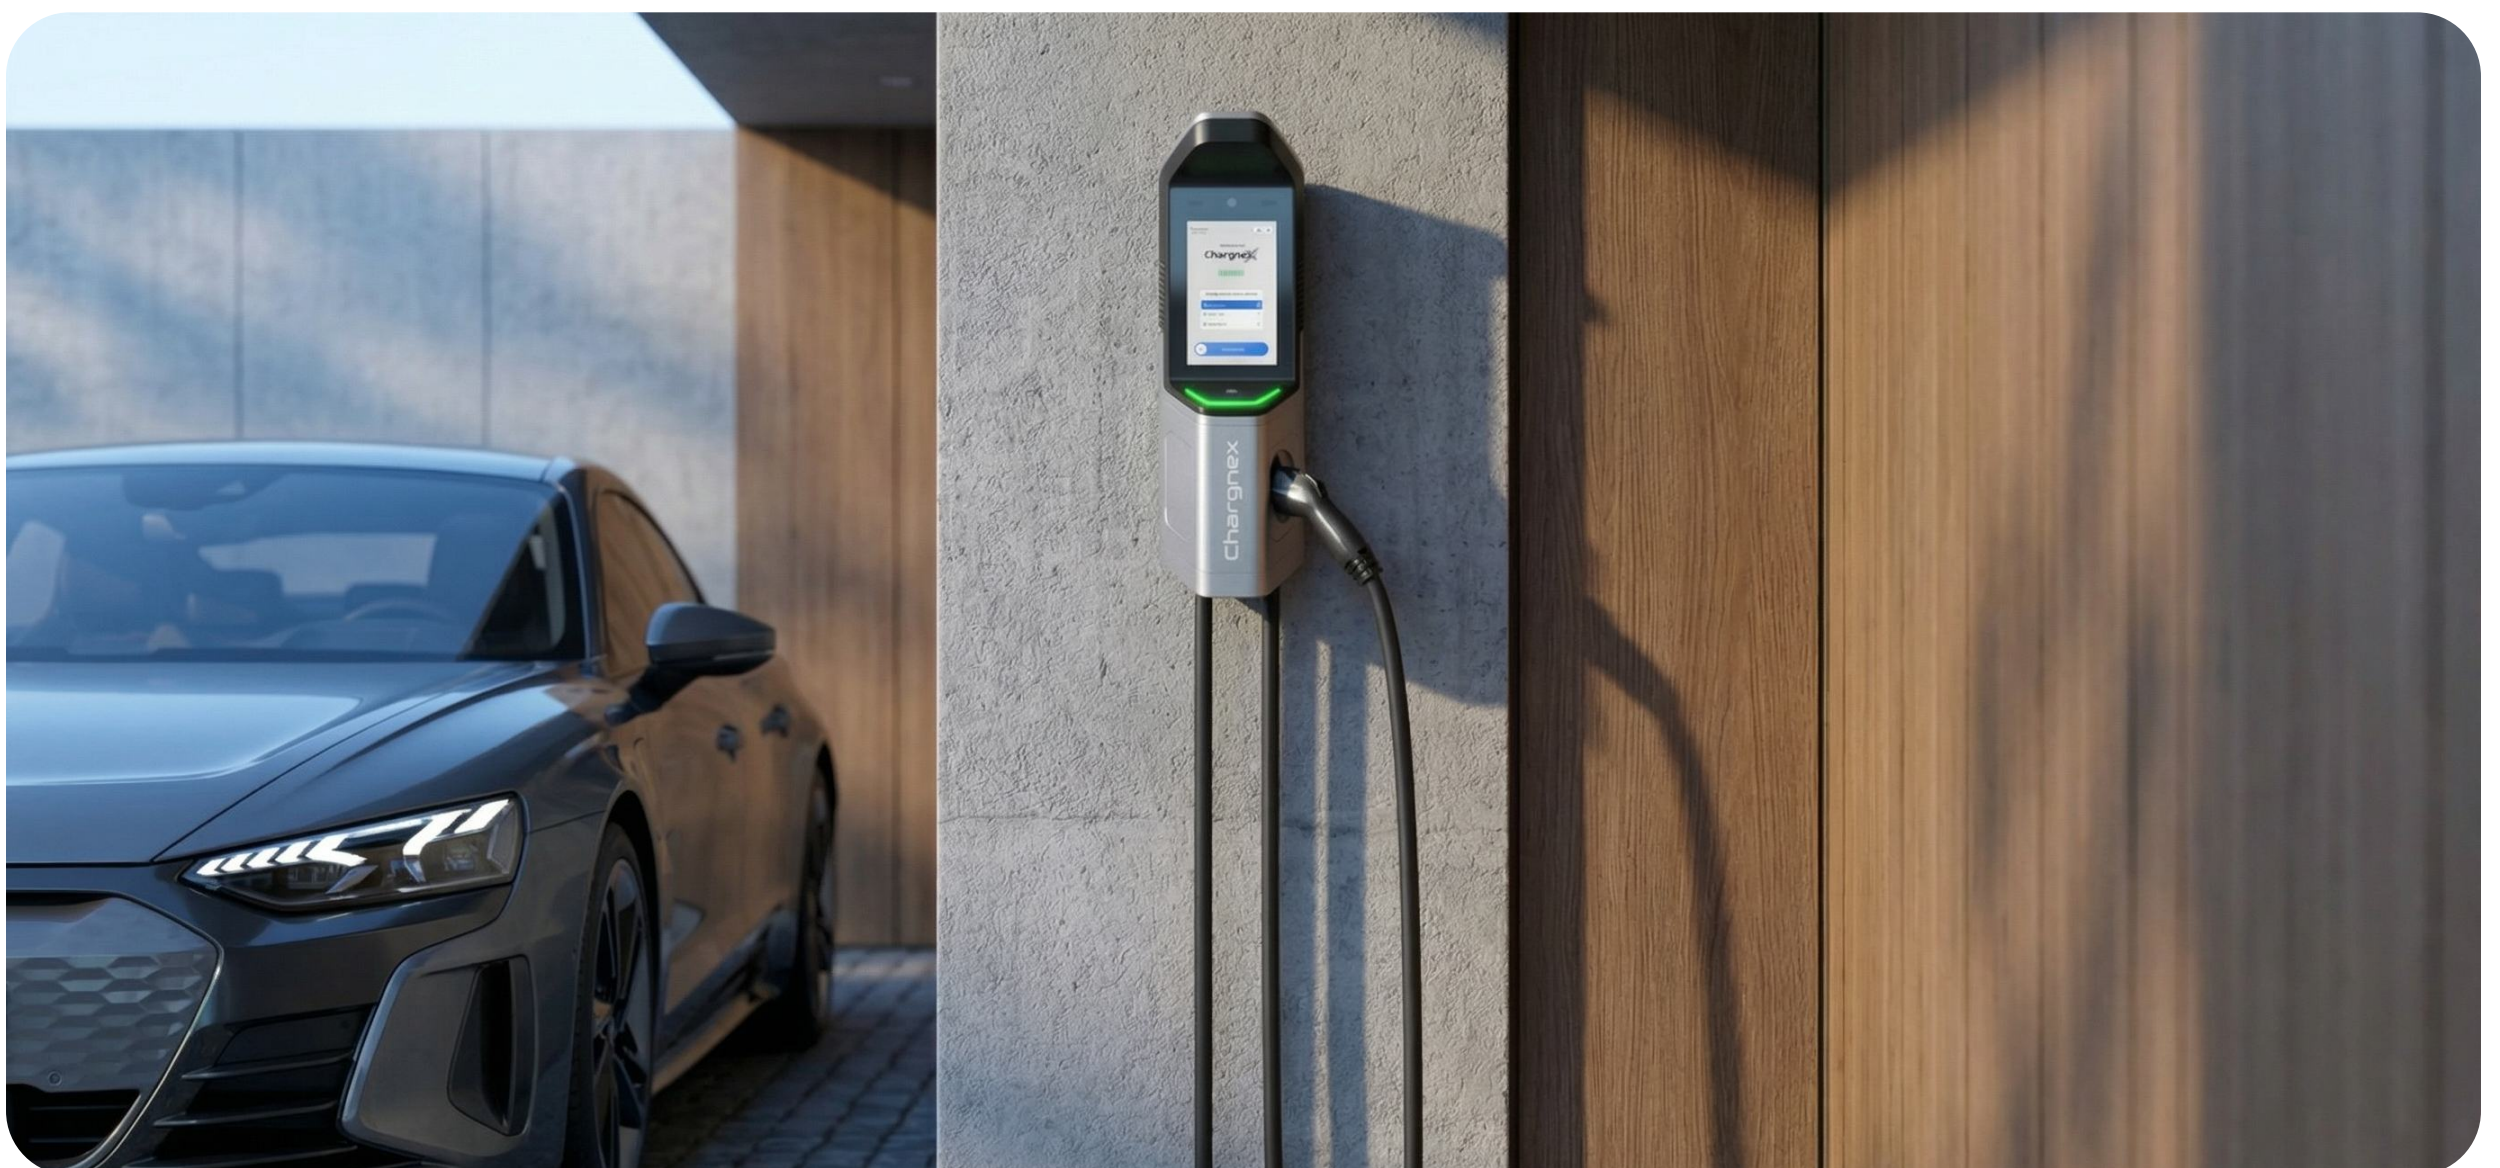

La Chargnexus Prime est une borne de recharge CA de niveau 2 (19,2 kW) conçue pour une recharge quotidienne fiable en milieu de travail, en multilogements et en hôtellerie. Les hôtes de site offrent une recharge pratique à leurs usagers tout en générant des revenus supplémentaires. Propulsée par Chargnexus Core, la solution assure la surveillance en temps réel, la gestion à distance et le suivi automatisé des revenus. Le paiement sans contact en boucle ouverte, par simple toucher, offre aux conducteurs une expérience fluide, sans application. Robuste, intuitive et résistante aux intempéries, la Prime est équipée d'un connecteur de type 1 (J1772) pour une compatibilité optimale, tandis que les mises à jour à distance (OTA) garantissent que le système reste toujours à jour.



Païement par
simple toucher



OCPP 1.6J



Mises à jour à
distance (OTA)

19,2 kW

PUISSANCE DE CRÊTE

Recharge CA rapide et
efficace

80A

COURANT MAXIMAL

Performance optimisée pour un
usage commercia

IP65

RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES

Conçu pour durer, de -40 °C à +50
°C

10.1"

ÉCRAN

Interface utilisateur intelligente et
interactive

Caractéristiques générales

Couleur:	
Tension d'entrée CA :	208/240V L1, L2, monophasé
Puissance de sortie:	19,2 kW
Courant de sortie:	Jusqu'à 80 A
Connecteurs :	Type 1 (J1772)
Communication:	Ethernet, Wi-Fi, 4G, Bluetooth
Protocol:	OCPP 1.6J
Cranny:	Écran tactile HD de 10,1 po
Boitier:	PC de haute qualité stabilisé UV, IP65 / IK08
Plage de température de fonctionnement:	-40 °C à +50 °C
Installation:	Montage mural ou sur socle
Modes de paiement :	EMV sans contact, Discover, JCB, Interac, Apple Pay, Google Pay, Diners Club, Union Pay, MasterCard, Visa, Samsung Pay
Lecteur de paiement :	Sans contact ISO14443 A et B, famille MIFARE, Sony Felica
Caméra:	Caméra NoIR grand-angle 12 MP, HDR et autofocus
Audio:	2 haut-parleurs de 1,5 W